




HEATSCOPE®

ambient heating | for indoors + outdoors

ARTIKELÜBERSICHT

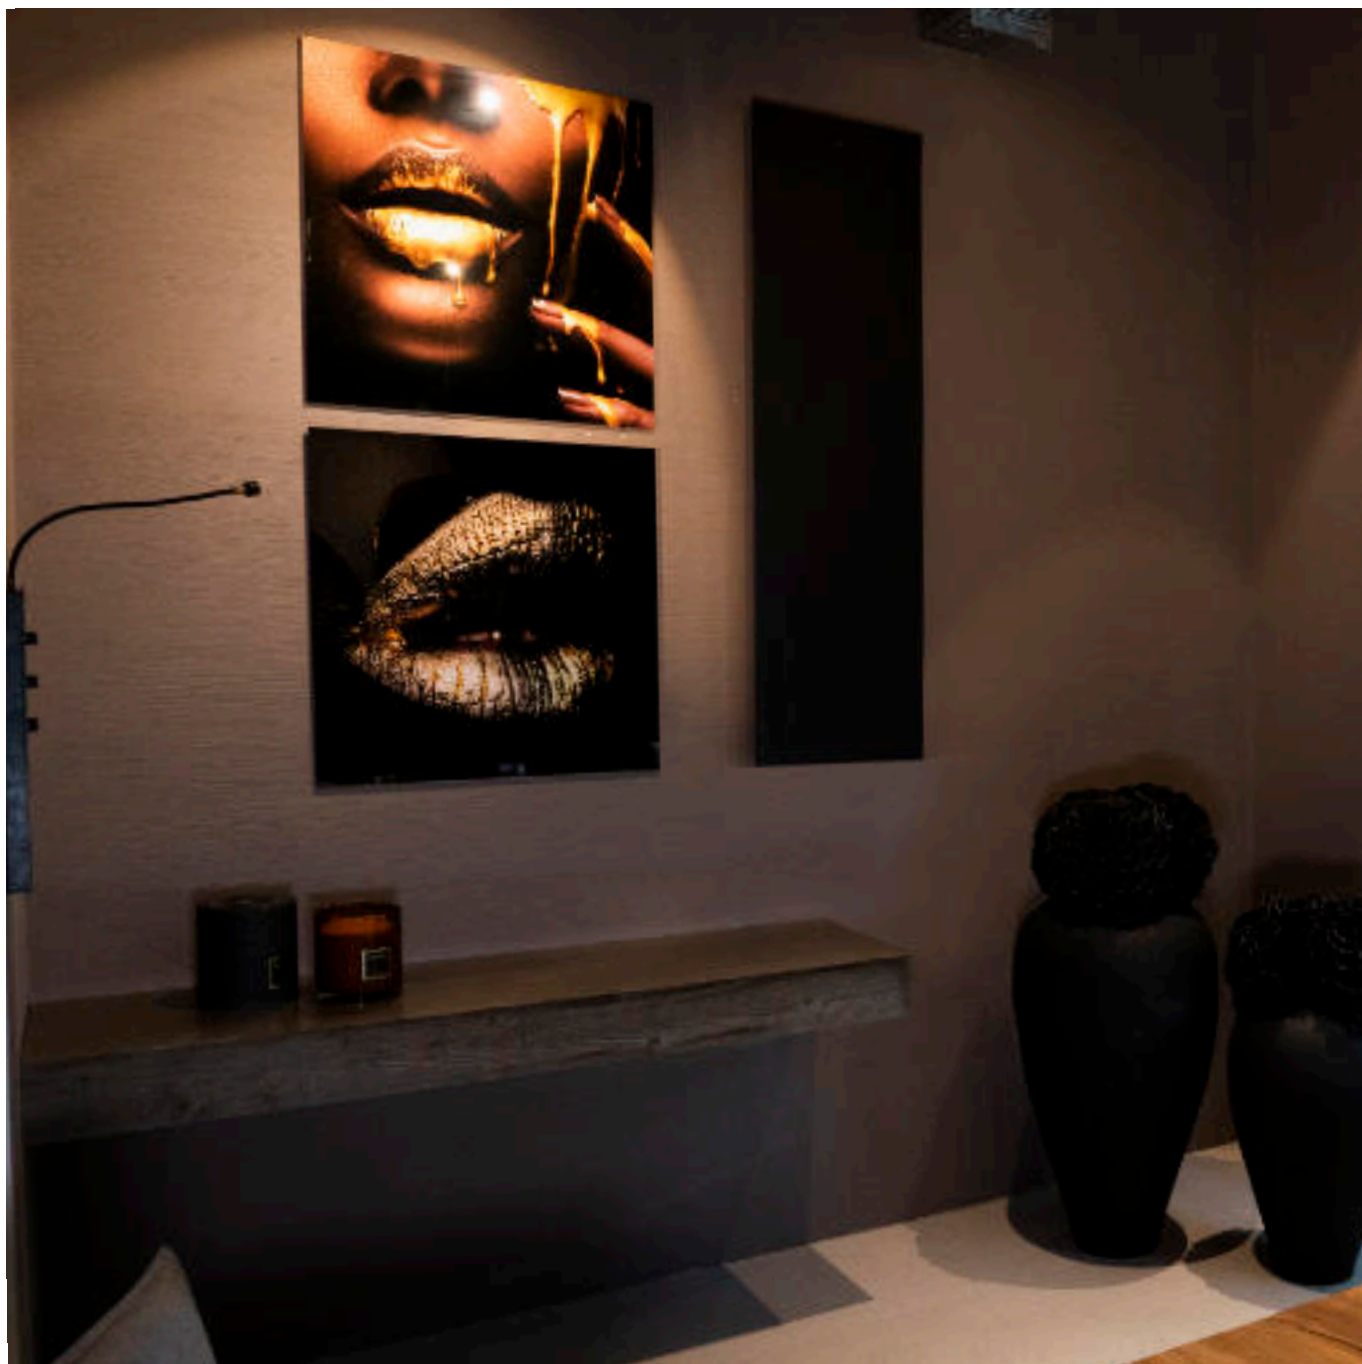

LEETS Infrarot-Heizpaneel mit Metalloberfläche

HEATSCOPE® ROOMS Infrarot-Heizpaneel, LEETS

- Montage horizontal und vertikal möglich
- Vorderseite Metall (verzinkt, Feinstruktur pulverbeschichtet matt)
- Hoher Strahlungswirkungsgrad
- Rückseite pulverbeschichtet, in Paneelfarbe mineralische Isolation
- Ausführung schwarz matt (RAL 9005) oder weiß matt (RAL 9003)
- Edelstahl-Heizelemente mit PTC-Effekt (selbstregulierende, temperaturabhängige Leistungsaufnahme)
- Schutzklasse IP24
- Max. Temperatur Vorderseite 95°C
- Geeignet für Decken- oder Wandmontage
- Made in Germany: 10 Jahre Garantie
- **Inkl. Montagezubehör und Bohrschablone für Wand- oder Deckeninstallation**



Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG:

Gemäß EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG ist die Bedienung von HEATSCOPE-Infrarot-Heizungen bei Einsatz in geschlossenen Räumen zwingend mittels einer zertifizierten Thermostatsteuerung erforderlich.

IR-Heizung für Wand- oder Deckeninstallation

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-RL40550AB.100 MHS-RL40550WT.100	755.000.411 755.000.410	4262402880437 4262402880482	Schwarz matt Weiß matt	550 W	9 kg	1200 x 400 x 18
MHS-RL40750AB.100 MHS-RL40750WT.100	757.000.611 757.000.610	4262402880444 4262402880499	Schwarz matt Weiß matt	750 W	14 kg	1700 x 400 x 18
MHS-RL54360AB.100 MHS-RL54360WT.100	753.000.031 753.000.030	4262402880451 4262402880505	Schwarz matt Weiß matt	360 W	8 kg	540 x 540 x 18
MHS-RL54780AB.100 MHS-RL54780WT.100	757.000.431 757.000.430	4262402880468 4262402880512	Schwarz matt Weiß matt	780 W	16 kg	1200 x 540 x 18
MHS-RL54118AB.100 MHS-RL54118WT.100	750.000.631 750.000.630	4262402880475 4262402880529	Schwarz matt Weiß matt	1.180 W	20 kg	1700 x 540 x 18

IR-Heizung für Rasterdecken

Paneel nur zum Einhängen in die Rasterdecke, keine Wandhalterung enthalten

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-RL62400AB.100 MHS-RL62400WT.100	754.000.251 754.000.250	4262402880666 4262402880673	Schwarz matt Weiß matt	400 W	7 kg	618 x 618 x 18
MHS-RL60400AB.100 MHS-RL60400WT.100	754.000.141 754.000.140	4262402880642 4262402880659	Schwarz matt Weiß matt	400 W	6,8 kg	595 x 595 x 18

DE | AT
CH

LEETS LEETS Infrarot-Heizpaneel mit Metalloberfläche inkl. Funk-Empfänger

HEATSCOPE® ROOMS Infrarot-Heizpaneel, LEETS

inkl. delta dore Steuerung

- Montage horizontal und vertikal möglich
- Vorderseite Metall (verzinkt, Feinstruktur pulverbeschichtet matt)
- Hoher Strahlungswirkungsgrad
- Rückseite pulverbeschichtet, in Paneelfarbe mineralische Isolation
- Ausführung schwarz matt (RAL 9005) oder weiß matt (RAL 9003)
- Edelstahl-Heizelemente mit PTC-Effekt (selbstregulierende, temperaturabhängige Leistungsaufnahme)
- Schutzklasse IP24
- Max. Temperatur Vorderseite 95°C
- Geeignet für Decken- oder Wandmontage
- Made in Germany: 10 Jahre Garantie
- Inkl. delta dore Steuerung (Funk-Empfänger vormontiert, bis zu 20 Kanäle)
- **Inkl. Montagezubehör und Bohrschablone für Wand- oder Deckeninstallation**



Inklusive:

Funk-Empfänger für Heizungsregelung

Wichtig:

Funk-Uhrenthermostat ist **nicht** im Lieferumfang enthalten und muss pro Raum mitbestellt werden.



Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG:

Gemäß EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG ist die Bedienung von HEATSCOPE-Infrarot-Heizungen bei Einsatz in geschlossenen Räumen zwingend mittels einer zertifizierten Thermostatsteuerung erforderlich.

IR-Heizung für Wand- oder Deckeninstallation inkl. delta dore Steuerung

Panel nur zum Einhängen in die Rasterdecke, keine Wandhalterung enthalten

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-RCL40550AB.100	755.001.411	4262402880536	Schwarz matt	550 W	9,2 kg	1200 x 400 x 45
MHS-RCL40550WT.100	755.001.410	4262402880581	Weiß matt			
MHS-RCL40750AB.100	757.001.611	4262402880543	Schwarz matt	750 W	14,2 kg	1700 x 400 x 45
MHS-RCL40750WT.100	757.001.610	4262402880598	Weiß matt			
MHS-RCL54360AB.100	753.001.031	4262402880550	Schwarz matt	360 W	8,2 kg	540 x 540 x 45
MHS-RCL54360WT.100	753.001.030	4262402880604	Weiß matt			
MHS-RCL54780AB.100	757.001.431	4262402880567	Schwarz matt	780 W	16,2 kg	1200 x 540 x 45
MHS-RCL54780WT.100	757.001.430	4262402880611	Weiß matt			
MHS-RCL54118AB.100	750.001.631	4262402880574	Schwarz matt	1.180 W	20,2 kg	1700 x 540 x 45
MHS-RCL54118WT.100	750.001.630	4262402880628	Weiß matt			

IR-Heizung für Rasterdecken inkl. delta dore Steuerung

DE AT CH	Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
	MHS-RCL62400AB.100	754.001.251	4262402880703	Schwarz matt	400 W	7,2 kg	618 x 618 x 45
	MHS-RCL62400WT.100	754.001.250	4262402880710	Weiß matt			
	MHS-RCL60400AB.100	754.001.141	4262402880680	Schwarz matt	400 W	7 kg	595 x 595 x 45
	MHS-RCL60400WT.100	754.001.140	4262402880697	Weiß matt			

TPF-ECO Funk-Uhrenthermostat für delta dore Steuerung (batteriebetrieben, Schutzklasse IP30)


Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht	Maße in mm
MHS-RDD-TPFECO	795.000.002	4262402880635	Weiß matt	0,25 kg	135 x 80 x 30

STELE Infrarot-Heizpaneel inkl. Steuerung

HEATSCOPE® ROOMS Infrarot-Heizpaneel STELE

inkl. Thermostat-Steuerung

- Leistung: 1.440 W (720 W pro Seite, individuell schaltbar)
- Zweistufiger Ein-/Ausschalter
- Bedienung über WLAN (kostenlose APP):
 - Temperaturabhängige Wärmeregulierung über Thermostat
 - 24/7 Programmierung
 - Adaptive Startsteuerung: die Heizung passt den Start so an, dass zu einem best. Zeitpunkt eine Zieltemperatur erreicht wird (z.B. morgens um 07:00 h 20 °C im Raum)
 - Erkennen offener Fenster (Gerät stoppt Betrieb bei geöffnetem Fenster)
 - Kindersicherung
 - Einfache Thermostat-Steuerung durch Tasten am Gerät
- Oberflächentemperatur: max. 95 °C
- Aufheizzeit ca. 6 Minuten
- Edelstahl-Heizelemente mit PTC-Effekt (selbstregulierende, temperaturabhängige Leistungsaufnahme)
- Hoher Strahlungswirkungsgrad (homogene Temperaturverteilung auf der Oberfläche)
- Material Oberfläche Heizpaneel: Metall (verzinkt, Feinstruktur pulverbeschichtet matt), RAL 9003 (weiß) bzw. RAL 9005 (schwarz)
- Gewicht: 25 kg
- Kippsicherung (automatische Abschaltung ab 45° Neigung)
- Länge Anschlußkabel: 1,5 m inkl. Schuko-Stecker
- Made in Germany: 5 Jahre Garantie
- Optional: Rollen zum einfachen Positionswechsel
- Geschütztes Design

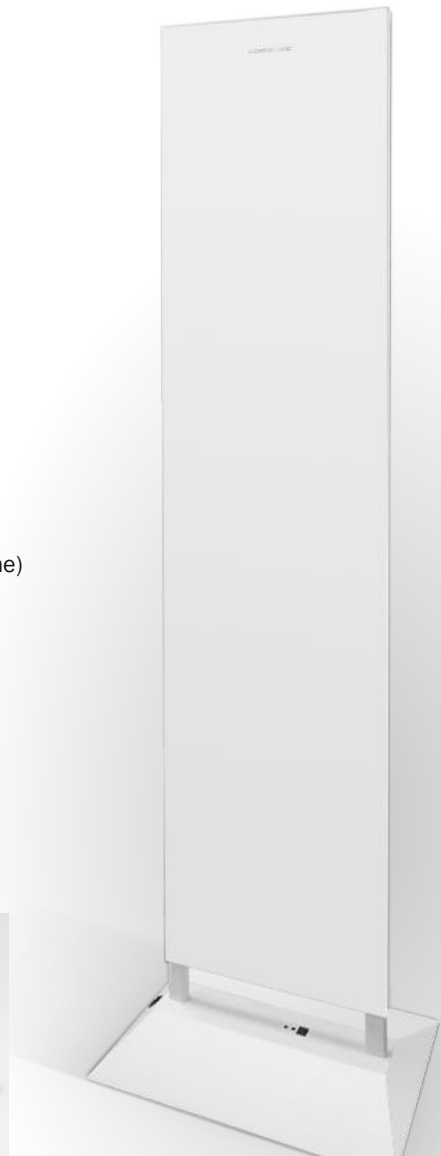

IR-Heizung als Standlösung inkl. Thermostat-Steuerung

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-RSM1440AB.100	747.000.791	4262402880390	Schwarz matt	720 W / 1.440 W	25 kg	1820 x 570 x 425
MHS-RSM1440WT.100	747.000.790	4262402880406	Weiß matt			

Optionale Rollen für mobilen Einsatz (Set mit 4 Stück)

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Material	Maße in mm
MHS-RS-ROLL	795.000.001	4260651939975	Schwarz / Grau	Kunststoff mit Anschraubplatten aus Metall	ø 40

PULSE

PULSE Infrarot-Heizpaneel mit Glasoberfläche

HEATSCOPE® ROOMS Infrarot-Heizpaneel PULSE – IP44

- Montage horizontal und vertikal möglich
- Vorderseite eisenoxidarmes ESG-Glas mit Sonderbeschichtung und hohem Abstrahlungswert
- Rückseite pulverbeschichtet, mineralische Isolation
- Ausführung schwarz matt oder weiß matt
- Integriertes Energie-Management-System (EMS) mit elektronischer Regelung der Oberflächentemperatur und Thermosicherung
- Schutzklasse IP44
- Max. Temperatur Vorderseite 86°C
- Max. Temperatur Rückseite 28°C
- Geeignet für Decken- oder Wandmontage
- Swiss made: 10 Jahre Garantie
- Inkl. Montagezubehör und Bohrschablone für Wand- oder Deckeninstallation

GLAS
Oberfläche

GLAS
Oberfläche



SWISSMADE

Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG:

Die Konformität der HEATSCOPE® IR-Heizgeräte gem. EU 2015/1188 Ökodesign-Richtlinie ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch ein zertifiziertes Raumthermostat ausgeführt wird.

Die Linie PULSE gibt es auf Anfrage auch mit LED- Beleuchtung siehe Seite 10.

IR-Heizung für Wand- oder Deckeninstallation

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-RP30290AB.100 MHS-RP30290WT.100	712.000.401 712.000.400	4260005159196 4260005159288	Schwarz matt Weiß matt	290 W	8,0 kg	1200 x 300 x 30
MHS-RP30430AB.100 MHS-RP30430WT.100	714.000.601 714.000.600	4260005159202 4260005159295	Schwarz matt Weiß matt	430 W	12,0 kg	1700 x 300 x 30
MHS-RP40440AB.100 MHS-RP40440WT.100	714.000.411 714.000.410	4260005159219 4260005159301	Schwarz matt Weiß matt	440 W	9,5 kg	1200 x 400 x 30
MHS-RP40640AB.100 MHS-RP40640WT.100	716.000.641 716.000.610	4260005159226 4260005159318	Schwarz matt Weiß matt	640 W	14,5 kg	1700 x 400 x 30
MHS-RP54254AB.100 MHS-RP54254WT.100	712.000.031 712.000.030	4260005159233 4260005159325	Schwarz matt Weiß matt	254 W	8,0 kg	540 x 540 x 30
MHS-RP54554AB.100 MHS-RP54554WT.100	715.000.431 715.000.430	4260005159240 4260005159332	Schwarz matt Weiß matt	554 W	15,0 kg	1200 x 540 x 30
MHS-RP54920AB.100 MHS-RP54920WT.100	719.000.631 719.000.630	4260005159257 4260005159349	Schwarz matt Weiß matt	920 W	19,0 kg	1700 x 540 x 30

IR-Heizung für Rasterdecken

Panel nur zum Einhängen in die Rasterdecke, keine Wandhalterung enthalten

DE AT	Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
	MHS-RP62420WT.100	724.000.250	4260005159356	Weiß matt	420 W	7,5 kg	618 x 618 x 30
CH	MHS-RP60400WT.100	724.000.140	4260005159363	Weiß matt	400 W	7,2 kg	593 x 593 x 30

PULSE PULSE Infrarot-Heizpaneel mit Glasoberfläche inkl. Funk- Steuerung

HEATSCOPE® ROOMS Infrarot-Heizpaneel PULSE – IP44

inkl. delta dore Steuerung

- Montage horizontal und vertikal möglich
- Vorderseite eisenoxidarmes ESG-Glas mit Sonderbeschichtung und hohem Abstrahlungswert
- Rückseite pulverbeschichtet, mineralische Isolation
- Ausführung schwarz matt oder weiß matt
- Integriertes Energie-Management System (EMS) mit elektronischer
- Regelung der Oberflächentemperatur und Thermosicherung
- Schutzklasse IP44
- Max. Temperatur Vorderseite 86°C
- Max. Temperatur Rückseite 28°C
- Geeignet für Decken- oder Wandmontage
- Swiss made: 10 Jahre Garantie
- inkl. delta dore Steuerung (Funk-Empfänger, Funk-Uhrenthermostat, bis zu 20 Kanäle)
- **Inkl. Montagezubehör und Bohrschablone für Wand- oder Deckeninstallation**

Inklusive:

Funk-Empfänger für Heizungsregelung
Funk-Uhrenthermostat, batteriebetrieben
vormontiert und eingerichtet



GLAS
Oberfläche

GLAS
Oberfläche



SWISSMADE

Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG:

Die Konformität der HEATSCOPE® IR-Heizgeräte gem. EU 2015/1188 Ökodesign-Richtlinie ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch ein zertifiziertes Raumthermostat ausgeführt wird.

Die Linie PULSE gibt es auf Anfrage auch mit LED- Beleuchtung siehe Seite 10.

IR-Heizung für Wand- oder Deckeninstallation inkl. delta dore Steuerung

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-RCP30290AB.100 MHS-RCP30290WT.100	712.001.401 712.001.400	4260005159370 4260005159462	Schwarz matt Weiß matt	290 W	8,0 kg	1200 x 300 x 30
MHS-RCP30430AB.100 MHS-RCP30430WT.100	714.001.601 714.001.600	4260005159387 4260005159479	Schwarz matt Weiß matt	430 W	12,0 kg	1700 x 300 x 30
MHS-RCP40440AB.100 MHS-RCP40440WT.100	714.001.411 714.001.410	4260005159394 4260005159486	Schwarz matt Weiß matt	440 W	9,5 kg	1200 x 400 x 30
MHS-RCP40640AB.100 MHS-RCP40640WT.100	716.001.611 716.001.610	4260005159400 4260005159493	Schwarz matt Weiß matt	640 W	14,5 kg	1700 x 400 x 30
MHS-RCP54254AB.100 MHS-RCP54254WT.100	712.001.031 712.001.030	4260005159417 4260005159509	Schwarz matt Weiß matt	254 W	8,0 kg	540 x 540 x 30
MHS-RCP54554AB.100 MHS-RCP54554WT.100	715.001.431 715.001.430	4260005159424 4260005159516	Schwarz matt Weiß matt	554 W	15,0 kg	1200 x 540 x 30
MHS-RCP54920AB.100 MHS-RCP54920WT.100	719.001.631 719.001.630	4260005159431 4260005159523	Schwarz matt Weiß matt	920 W	19,0 kg	1700 x 540 x 30

IR-Heizung für Rasterdecken inkl. delta dore Steuerung

Panel nur zum Einhängen in die Rasterdecke, keine Wandhalterung enthalten

DE AT	Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
	MHS-RCP62420WT.100	724.001.250	4260005159530	Weiß matt	420 W	7,8 kg	618 x 618 x 30
CH	MHS-RCP60400WT.100	724.001.140	4260005159547	Weiß matt	400 W	7,5 kg	593 x 593 x 30

EXTRAS

Original-Zubehör PULSE

HEATSCOPE® ROOMS – Original-Zubehör für Infrarot-Heizpaneel, PULSE

Bei allen HEATSCOPE® IR-Heizsystemen gilt: Sie suchen sich das passende Modell für Ihre individuelle Installationsumgebung aus – Installations- und Montagezubehör ist bei Ihrer Lieferung bereits enthalten.

Wenn Sie darüber hinaus noch Extras benötigen – wie Handtuchhalter, Standfüße, Befestigungsstangen etc. – erhalten Sie diese selbstverständlich ebenfalls bei uns.

Standfüße



Zubehör HEATSCOPE® ROOMS - Paar Standfüße

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Geeignet für Modelle	Maße in mm
MHS-RPSTH40AB MHS-RPSTH40WT	791.200.001 791.200.000	4262402880215 4262402880208	Schwarz Weiß	MHS-RP40440, MHS-RCP40440 MHS-RP40640, MHS-RCP40640	360 x 50 x 150
MHS-RPSTH54AB MHS-RPSTH54WT	791.100.001 791.100.000	4262402880222 4262402880079	Schwarz Weiß	MHS-RP54254, MHS-RCP54254, MHS-RP54554, MHS-RCP54554, MHS-RP54920, MHS-RCP54920	500 x 50 x 150
MHS-RPSTV120AB MHS-RPSTV120WT	791.300.001 791.300.000	4262402880239 4262402880093	Schwarz Weiß	MHS-RP30290, MHS-RCP30290 MHS-RP40440, MHS-RCP40440 MHS-RP54554, MHS-RCP54554	1160 x 50 x 150

Zubehör HEATSCOPE® ROOMS - Einbausets mit Befestigungsstangen

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Lieferumfang	Maße in mm
MHS-RPCI302WT	792.000.400	4262402880017	Weiß	2x Befestigungsstangen für 120 x 30 cm Länge	31 x 310 x 80
MHS-RPCI303WT	792.000.600	4262402880024	Weiß	3x Befestigungsstangen für 170 x 30 cm Länge	31 x 310 x 80
MHS-RPCI402WT	792.000.410	4262402880031	Weiß	2x Befestigungsstangen für 120 x 40 cm Länge	31 x 410 x 80
MHS-RPCI403WT	792.000.610	4262402880048	Weiß	3x Befestigungsstangen für 170 x 40 cm Länge	31 x 410 x 80
MHS-RPCI542WT	792.000.430	4262402880055	Weiß	2x Befestigungsstangen für 54/120 x 54 cm Länge	31 x 550 x 80
MHS-RPCI543WT	792.000.630	4262402880062	Weiß	3x Befestigungsstangen für 170 x 54 cm Länge	31 x 550 x 80

EXTRAS

Original-Zubehör PULSE

Zubehör HEATSCOPE® ROOMS - LED-Serien PULSE (als Set)

Type	Art.-Nr.	Farbe	Passt für die Typen
LED R1230	793.100.113	Warmweiss 3000K	RP30290AB / RP30290WT / RCP30290AB / RCP30290WT
LED R1730	793.100.603	Warmweiss 3000K	RP30430AB / RP30430WT / RCP30430AB / RCP30430WT
LED R1240	793.100.413	Warmweiss 3000K	RP40440AB / RP40440WT / RCP40440AB / RCP40440WT
LED R1740	793.100.613	Warmweiss 3000K	RP40640AB / RP40640WT / RCP40640AB / RCP40640WT
LED R5454	793.100.033	Warmweiss 3000K	RP54254AB / RP54254WT / RCP54254AB / RCP54254WT
LED R1254	793.100.433	Warmweiss 3000K	RP54554AB / RP54554WT / RCP54554AB / RCP54554WT
LED R1754	793.100.633	Warmweiss 3000K	RP54920AB / RP54920WT / RCP54920AB / RCP54920WT



PULSE Spiegelheizung



HEATSCOPE® ROOMS MIRROR - IR-Spiegelheizung für Wandmontage

Type	Art.-Nr.	Leistung	Farbe	Gewicht	Maße in mm	Schutzklasse
MHS-RP60320SP.100	761.000.110	320 W	Vorderseite: Spiegel Rückseite: weiß	9,0 kg	700 x 600 x 30	IP44
MHS-RP60580SP.100	761.000.210	580 W		14,0 kg	700 x 1000 x 30	IP44
MHS-RP40630SP.100	761.000.320	630 W		15,0 kg	1700 x 400 x 30	IP44
MHS-RP60800SP.100	761.000.410	800 W		19,0 kg	700 x 1400 x 30	IP44
MHS-RP50800SP.100	761.000.520	800W		18,0 kg	1700 x 500 x 30	IP44



TUNE Infrarot-Handtuchwärmer

HEATSCOPE® ROOMS Infrarot-Handtuchwärmer TUNE – IP44

- Rahmenlose Handtuchheizung mit integrierter Steuerung
- Vorderseite eisenoxidarmes ESG-Glas mit Sonderbeschichtung und hohem Abstrahlungswert
- Rückseite pulverbeschichtet, mineralische Isolation
- Ausführung schwarz matt oder weiß matt
- Integriertes Energie-Management-System (EMS) mit elektronischer
- Regelung der Oberflächentemperatur und Thermosicherung
- Inklusive Touchscreen am Gerät
- Schutzklasse IP44
- Max. Temperatur Vorderseite 70°C
- Max. Temperatur Rückseite 28°C
- Geeignet für Wandmontage
- Swiss made: 10 Jahre Garantie
- Inkl. Montagezubehör und Bohrschablone für Wandinstallation

Handtuchstange ist optional erhältlich, nicht im Lieferumfang enthalten!



Infrarot-Handtuchheizung für Wandinstallation vertikal

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-RT40360AB.100 MHS-RT40360WT.100	733.000.411 733.000.410	4260005159554 4260005159646	Schwarz matt Weiß matt	360 W	11 kg	1200 x 400 x 30
MHS-RT40530AB.100 MHS-RT40530WT.100	735.000.611 735.000.610	4260005159561 4260005159653	Schwarz matt Weiß matt	530 W	16 kg	1700 x 400 x 30
MHS-RT50460AB.100 MHS-RT50460WT.100	734.000.421 734.000.420	4260005159578 4260005159660	Schwarz matt Weiß matt	460 W	14 kg	1200 x 500 x 30
MHS-RT50720AB.100 MHS-RT50720WT.100	737.000.621 737.000.620	4260005159585 4260005159677	Schwarz matt Weiß matt	720 W	19 kg	1700 x 500 x 30
MHS-RT60520AB.100 MHS-RT60520WT.100	735.000.341 735.000.340	4260005159592 4260005159684	Schwarz matt Weiß matt	520 W	14 kg	1000 x 600 x 30
MHS-RT60720AB.100 MHS-RT60720WT.100	737.000.541 737.000.540	4260005159608 4260005159691	Schwarz matt Weiß matt	720 W	19 kg	1400 x 600 x 30
MHS-RT60890AB.100 MHS-RT60890WT.100	738.000.641 738.000.640	4260005159615 4260005159707	Schwarz matt Weiß matt	890 W	22 kg	1700 x 600 x 30

Infrarot-Handtuchheizung für Wandinstallation horizontal

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-RTH60520AB.100 MHS-RTH60520WT.100	735.000.161 735.000.160	4260005159622 4260005159714	Schwarz matt Weiß matt	520 W	14 kg	600 x 1000 x 30
MHS-RTH60720AB.100 MHS-RTH60720WT.100	737.000.171 737.000.170	4260005159639 4260005159721	Schwarz matt Weiß matt	720 W	19 kg	600 x 1400 x 30
MHS-RTH60890AB.100 MHS-RTH60890WT.100	737.000.181 737.000.180	4262402880192 4262402880208	Schwarz matt Weiß matt	890 W	22 kg	600 x 1700 x 30

TUNE Infrarot-Handtuchwärmer inkl. Music Interface

HEATSCOPE® ROOMS Infrarot-Handtuchwärmer TUNE – IP44

inkl. Music Interface

- Rahmenlose Handtuchheizung mit integrierter Steuerung
- Vorderseite eisenoxidarmes ESG-Glas mit Sonderbeschichtung und hohem Abstrahlungswert
- Rückseite pulverbeschichtet, mineralische Isolation
- Ausführung schwarz matt oder weiß matt
- Integriertes Energie-Management-System (EMS) mit elektronischer
- Regelung der Oberflächentemperatur und Thermosicherung
- Inklusive Touchscreen am Gerät
- Schutzklasse IP44
- Max. Temperatur Vorderseite 70°C
- Max. Temperatur Rückseite 28°C
- Geeignet für Wandmontage
- Swiss made: 10 Jahre Garantie
- Inkl. Montagezubehör und Bohrschablone für Wandinstallation

Handtuchstange ist optional erhältlich, nicht im Lieferumfang enthalten!



Anwendungsbeispiel: Handtuchhalter und Handtuch nicht im Lieferumfang enthalten

Infrarot-Handtuchheizung inkl. Music Interface für Wandinstallation vertikal

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße im mm
MHS-RTM40360AB.100	733.010.411	4260005159738	Schwarz matt	360 W	11 kg	1200 x 400 x 30
MHS-RTM40360WT.100	733.010.410	4260005159837	Weiß matt			
MHS-RTM40530AB.100	735.010.611	4260005159745	Schwarz matt	530 W	16 kg	1700 x 400 x 30
MHS-RTM40530WT.100	735.010.610	4260005159844	Weiß matt			
MHS-RTM50460AB.100	734.010.421	4260005159752	Schwarz matt	460 W	14 kg	1200 x 500 x 30
MHS-RTM50460WT.100	734.010.420	4260005159851	Weiß matt			
MHS-RTM50720AB.100	737.010.621	4260005159769	Schwarz matt	720 W	19 kg	1700 x 500 x 30
MHS-RTM50720WT.100	737.010.620	4260005159868	Weiß matt			
MHS-RTM60520AB.100	735.010.341	4260005159776	Schwarz matt	520 W	14 kg	1000 x 600 x 30
MHS-RTM60520WT.100	735.010.340	4260005159875	Weiß matt			
MHS-RTM60720AB.100	737.010.541	4260005159783	Schwarz matt	720 W	19 kg	1400 x 600 x 30
MHS-RTM60720WT.100	737.010.540	4260005159882	Weiß matt			
MHS-RTM60890AB.100	738.010.641	4260005159790	Schwarz matt	890 W	22 kg	1700 x 600 x 30
MHS-RTM60890WT.100	738.010.640	4260005159899	Weiß matt			

Infrarot-Handtuchheizung inkl. Music Interface für Wandinstallation horizontal

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-RTHM60520AB.100	735.010.161	4260005159806	Schwarz matt	520 W	14 kg	600 x 1000 x 30
MHS-RTHM60520WT.100	735.010.160	4260005159905	Weiß matt			
MHS-RTHM60720AB.100	737.010.171	4260005159813	Schwarz matt	720 W	19 kg	600 x 1400 x 30
MHS-RTHM60720WT.100	737.010.170	4260005159912	Weiß matt			
MHS-RTHM60890AB.100	737.010.181	4260005159820	Schwarz matt	890 W	22 kg	600 x 1700 x 30
MHS-RTHM60890WT.100	737.010.180	4260005159929	Weiß matt			

EXTRAS

Original-Zubehör TUNE

HEATSCOPE® ROOMS – Original-Zubehör für Infrarot-Handtuchheizung, TUNE

Bei allen HEATSCOPE® IR-Heizsystemen gilt: Sie suchen sich das passende Modell für Ihre individuelle Installationsumgebung aus – Installations- und Montagezubehör ist bei Ihrer Lieferung bereits enthalten.

Wenn Sie darüber hinaus noch Extras benötigen – wie Handtuchhalter, Standfüße, Befestigungsstangen etc. – erhalten Sie diese selbstverständlich ebenfalls bei uns.

Chrom



Schwarz,
matt



Edelstahl,
matt

Zubehör HEATSCOPE® ROOMS - Handtuchstange mit Magnethalterung für Wandinstallation vertikal

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht	Maße in mm
MHS-RT-ST40CR	790.000.913	4260005159936	Chrom	1,3 kg	30 x 400 x 98
MHS-RT-ST40SL	790.000.912	4260005159943	Edelstahl matt		
MHS-RT-ST40AB	790.000.911	4260005159950	Schwarz matt		
MHS-RT-ST50CR	790.000.923	4260005159967	Chrom	1,5 kg	30 x 500 x 98
MHS-RT-ST50SL	790.000.922	4260005159974	Edelstahl matt		
MHS-RT-ST50AB	790.000.921	4260005159981	Schwarz matt		
MHS-RT-ST60CR	790.000.943	4260005159998	Chrom	1,8 kg	30 x 600 x 98
MHS-RT-ST60SL	790.000.942	4262402880215	Edelstahl matt		
MHS-RT-ST60AB	790.000.941	4262402880000	Schwarz matt		

Zubehör HEATSCOPE® ROOMS - Handtuchstange für Wandinstallation horizontal

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht	Maße in mm
MHS-RTH-ST100SL	790.000.962	4262402880116	Edelstahl matt	2,3 kg	23 x 1040 x 116
MHS-RTH-ST140SL	790.000.972	4262402880147	Edelstahl matt	2,5 kg	23 x 1440 x 116
MHS-RTH-ST170SL	790.000.982	4262402880178	Edelstahl matt	2,8 kg	230 x 1740 x 116



PURE Design-Heizstrahler

■ developed
■ designed
■ made in Germany


 reddot award 2018
 winner

HEATSCOPE® PURE, IP65

konvex geformter schwarzer oder weißer High Performance Industrie-Glas-Keramik Front-Screen · schwarz oder weiß beschichteter Aluminium-Korpus · energie-effiziente Doppel-Carbon-Heizelemente direkt hinter der gewölbten Glas-Front · patentiertes Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite · sichtbares Licht: < 300 Lumen · max. Leistung in 20–30 Sek. · IP65
inkl. Montagezubehör für Wand- oder Deckeninstallation (s.u.)



HEATSCOPE® PURE – Manuelle Regelung, 4-polige Zuleitung

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100%, 50%) am Gerät oder extern (mit HEATSCOPE® SMARTBOX oder in Smart Home Systemen wie somfy, Elsner, KNX etc. integrierbar)

Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG: Die Konformität der HEATSCOPE® Heizstrahler der PE-Reihe gem. EU 2015/1188 Ökodesign-Richtlinie ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch das optional erhältliche DEVireg™ Smart Thermostat ausgeführt wird.



MHS-TH9016 – 600.130.023 – 5703466239629 – 8,5 x 8,5 x 2,0-2,4 mm – 0,127kg

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-PE3000WT.100	613.001.001	4260005158946	weiß	3000 W	7,5 kg	1044 x 166 x 87
MHS-PE3000AB.100	613.001.002	4260005158939	schwarz	3000 W	7,5 kg	1044 x 166 x 87

HEATSCOPE® PURE MONTAGEZUBEHÖR – für die Wand- und Deckeninstallation inklusive

Mit nur einer farblich passenden Halterung für Decken- oder Wandmontage wird der HEATSCOPE® PURE installiert. Gehalten wird der Strahler dabei von einer Klemmschiene. Auf der Rückseite des Gehäuses befindet sich eine Nut, in der die Schiene platziert wird.

Der Strahler wird anschließend per Drehgelenk im korrekten Winkel exakt im gewünschten Heizkorridor ausgerichtet.

INKLUSIVE

Montagehalterung
 mit Gelenk für die stufenlose
 Ausrichtung des HEATSCOPE®



Maße:
 Breite (Klemmschiene): 11,0 cm
 Höhe (gerade Stellung) 12,8 cm
 Tiefe (Wandhalterung): 5,5 cm



PURE PLUS

developed
designed
made in Germany



HEATSCOPE® PURE PLUS, IP25 bzw. IP65

konvex geformter schwarzer oder weißer High Performance Industrie-Glas-Keramik Front-Screen plus matt-schwarzes oder silber-eloxiertes Hitze-Schutzgitter zur individuellen Anpassung des Heizstrahlers je nach Umgebung · schwarz oder weiß beschichteter Aluminium-Korpus · energie-effiziente Doppel-Carbon-Heizelemente · patentiertes Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite · sichtbares Licht: < 300–600 Lumen · max. Leistung in 20-30 Sek. · inkl. Montagezubehör für Wand- oder Deckeninstallation (s.u.)



HEATSCOPE® PURE PLUS – Manuelle Regelung, 4-polige Zuleitung

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100%, 50%) am Gerät oder extern (mit HEATSCOPE® SMARTBOX oder in Smart Home Systemen wie somfy, Elsner, KNX etc. integrierbar)

Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG: Die Konformität der HEATSCOPE® Heizstrahler der PH-Reihe gem. EU 2015/1188 Ökodesign-Richtlinie ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch das optional erhältliche DEVlreg™ Smart Thermostat ausgeführt wird.



MHS-TH9016 – 600.130.023 – 5703466239629 – 8,5 x 8,5 x 2,0-2,4 mm – 0,127kg

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-PH3000WT.100	613.003.001	4260005158984	weiß	3000 W	8,5 kg	1044 x 166 x 87
MHS-PH3000AB.100	613.003.002	4260005158977	schwarz	3000 W	8,5 kg	1044 x 166 x 87

HEATSCOPE® PURE MONTAGEZUBEHÖR – für die Wand- und Deckeninstallation inklusive


Mit nur einer farblich passenden Halterung für Decken- oder Wandmontage wird der HEATSCOPE® PURE installiert. Gehalten wird der Strahler dabei von einer Klemmschiene. Auf der Rückseite des Gehäuses befindet sich eine Nut, in der die Schiene platziert wird.

Der Strahler wird anschließend per Drehgelenk im korrekten Winkel exakt im gewünschten Heizkorridor ausgerichtet.

INKLUSIVE

Maße:
Breite (Klemmschiene): 11,0 cm
Höhe (gerade Stellung) 12,8 cm
Tiefe (Wandhalterung): 5,5 cm

Wechsel-Hitze-Schutzgitter:
Transformiert jeden
HEATSCOPE® PURE im
Handumdrehen zum NEXT.





NEXT Energy-Heizstrahler

■ developed
■ designed
■ made in Germany



HEATSCOPE® NEXT, IP25

konvex geformtes matt-schwarzes oder silber-eloxiertes Hitze-Schutzgitter · schwarz oder weiß beschichteter Aluminium-Korpus · energie-effiziente Doppel-Carbon-Heizelemente direkt hinter der gewölbten Gitter-Front · patentiertes Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rück-seite · sichtbares Licht: < 600 Lumen · max. Leistung in nur 15–20 Sek. · IP25
inkl. Montagezubehör für Wand- oder Deckeninstallation (s.u.)



HEATSCOPE® NEXT – Manuelle Regelung, 4-polige Zuleitung

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100%, 50%) am Gerät oder extern (mit HEATSCOPE® SMARTBOX oder in Smart Home Systemen wie somfy, Elsner, KNX etc. integrierbar)

Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG: Die Konformität der HEATSCOPE® Heizstrahler der PE-Reihe gem. EU 2015/1188 Ökodesign-Richtlinie ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch das optional erhältliche DEVlreg™ Smart Thermostat ausgeführt wird.



MHS-TH9016 – 600.130.023 – 5703466239629 – 8,5 x 8,5 x 2,0-2,4 mm – 0,127kg

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-NM3000WT.100	623.001.001	4260005158960	weiß	3000 W	6,5 kg	1044 x 166 x 87
MHS-NM3000AB.100	623.001.002	4260005158953	schwarz	3000 W	6,5 kg	1044 x 166 x 87

HEATSCOPE® NEXT MONTAGEZUBEHÖR – für die Wand- und Deckeninstallation inklusive

Mit nur einer farblich passenden Halterung für Decken- oder Wandmontage wird der HEATSCOPE® NEXT installiert. Gehalten wird der Strahler dabei von einer Klemmschiene. Auf der Rückseite des Gehäuses befindet sich eine Nut, in der die Schiene platziert wird.


Der Strahler wird anschließend per Drehgelenk im korrekten Winkel exakt im gewünschten Heizkorridor ausgerichtet.

INKLUSIVE

Montagehalterung
 mit Gelenk für die stufenlose
 Ausrichtung des HEATSCOPE®



Maße:
 Breite (Klemmschiene): 11,0 cm
 Höhe (gerade Stellung) 12,8 cm
 Tiefe (Wandhalterung): 5,5 cm

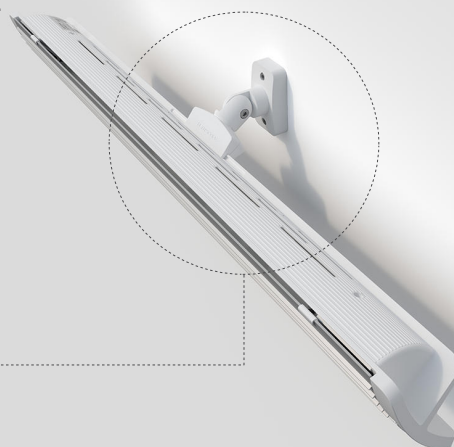


EINBAUKASSETTE

Exklusiv für
PURE + NEXT
Heizstrahler

Befestigung:
individuell je nach Einbausituation
(z.B. Gewindestangen, Schrauben und
Dübel nicht im Lieferumfang enthalten)

Bedienung:
extern (KNX, etc.) Kombination mit
Smartbox nicht möglich

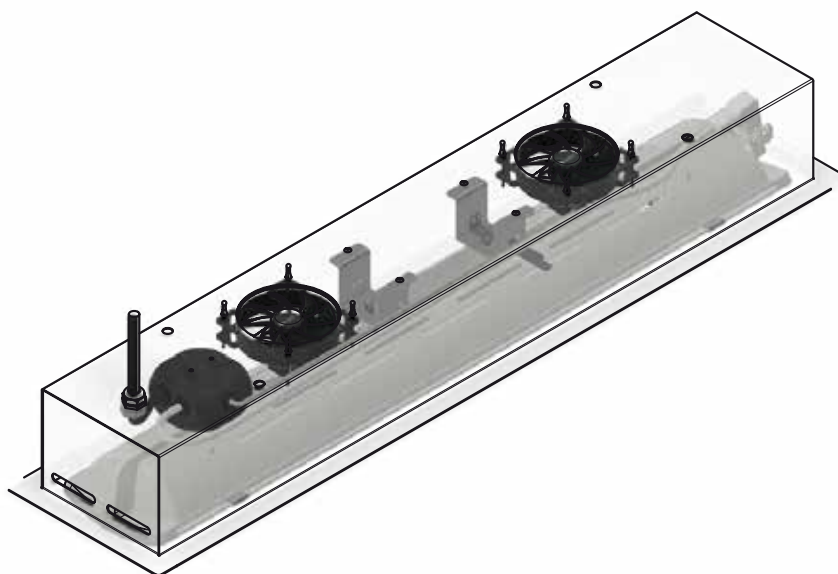

Type	Art.-Nr.	Farbe	Anschlusskabel 4-polig	Querschnitt pro Litze	Lüfter (einer pro Phase)	Netzteil	Maße mm
MHS-PN-CBL3000WT	650.400.302	weiß	850 mm	4 x 1,5 mm ²	2x 12 V / 0,2 A	2x 5 V / 1,4 A	1130 x 250 x 158
MHS-PNCBL3000AB	650.400.301	schwarz	850 mm	4 x 1,5 mm ²	2x 12 V / 0,2 A	2x 5 V / 1,4 A	1130 x 250 x 158

SMARTBOX Steuerungseinheit

Exklusiv für
PURE + NEXT
Heizstrahler

HEATSCOPE® SMARTBOX – Steuerungseinheit für PURE + NEXT Heizstrahler, IP65

Einfach zwischen Stromversorgung und Heizstrahler-Anschluss montieren – schon ist es möglich, den PURE oder NEXT mit der beiliegenden HEATSCOPE® IR-Fernbedienung AN und AUS zu schalten, ihn auf 50% Leistung zu drosseln oder wieder auf volle 100% zu gehen.



INKLUSIVE



■ developed
■ designed
■ made in Germany

IR-Steuerung HEATSCOPE®

Konvex geformter schwarzer oder weißer transluzenter Front-Screen · Schwarzes oder weißes Kunststoffgehäuse (korrespondierend zum PURE) · mit HEATSCOPE® Infrarot-Fernsteuerung · inkl. Wandbefestigungsplatte zur Installation mit PURE/NEXT Montage-Halterung · Fernbedienung + Batterien im Lieferumfang enthalten · Inkl. Ausschaltfunktion: autom. Abschalten nach 4, 6 oder 8 Stunden (Deaktivierung möglich) · IP65 · Konzept + Design: Studio Bjørn Blisse

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Anschluss	Gewicht	Maße in mm
MHS-SBOXIWT.100	600.001.001	4260005158892	weiß	220–240 VAC~	0,35 kg / 0,51 kg	100 x 170 x 35,5
MHS-SBOXIAB.100	600.001.002	4260005158885	schwarz	220–240 VAC~	0,35 kg / 0,51 kg	100 x 170 x 35,5

I/O-Steuerung somfy.

Konvex geformter schwarzer oder weißer transluzenter Front-Screen · Schwarzes oder weißes Kunststoffgehäuse (korrespondierend zum PURE) · zur Einbindung in somfy® I/O Fernsteuerungen (Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten) · inkl. Wandbefestigungsplatte zur Installation mit PURE/NEXT Montage-Halterung · IP65 · Konzept + Design: Studio Bjørn Blisse

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Anschluss	Gewicht	Maße in mm
MHS-SBOXSWT.100	600.002.001	4260005158915	weiß	220–240 VAC~	0,35 kg / 0,51 kg	100 x 170 x 35,5
MHS-SBOXSAB.100	600.002.002	4260005158908	schwarz	220–240 VAC~	0,35 kg / 0,51 kg	100 x 170 x 35,5

EXTENSIONS

Deckenabhängungen

Exklusiv für
PURE + NEXT
Heizstrahler

HEATSCOPE® Extensions – Deckenabhängungen für PURE + NEXT Heizstrahler

Einfach zwischen Montagehalterung und stufenlosem Gelenk installiert, kann mit Hilfe der verlängerten Deckenabhängungen jede Installations-Distanz zu einer hohen Decke (mehr als 3 m) überwunden werden.

Die Verlängerungen können per Adapter selbstverständlich individuell miteinander kombiniert werden. So erreicht man im 10 cm Abstand jede gewünschte/benötigte Länge.



Deckenabhängungen/Verlängerungen PURE + NEXT

zur Abhängung der Heizstrahler PURE/NEXT von der Decke · Länge: 10 cm, 30 cm oder 50 cm · Adapter zur Kombination mehrerer Verlängerungen vorhanden · Lieferumfang: Verlängerung in schwarz oder weiß, Installationszylinder, Verbindungsschrauben

Um zwei Verlängerungen miteinander zu kombinieren wird der Adapter MHS-PN-DAHADAP benötigt.

Art.-Nr.	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Material	Gewicht	Maße mm
MHS-PN-DAH10-AB	600.010.002	4260005158823	schwarz	Aluminium beschichtet	0,16 kg	100 x ø 40
MHS-PN-DAH10-WT	600.010.001	4260005158854	weiß			
MHS-PN-DAH30-AB	600.030.002	4260005158830	schwarz	Aluminium beschichtet	0,38 kg	300 x ø 40
MHS-PN-DAH30-WT	600.030.001	4260005158861	weiß			
MHS-PN-DAH50-AB	650.050.002	4260005158847	schwarz	Aluminium beschichtet	0,50 kg	500 x ø 40
MHS-PN-DAH50-WT	600.050.001	4260005158878	weiß			
MHS-PN-DAHADAP	600.001.100	4260005158922	Aluminium	Aluminium	0,10 kg	50 x ø 38



STAND freistehende System-Standlösung

Exklusiv für
PURE + NEXT
Heizstrahler

**HEATSCOPE® STAND – einfach flexibel,
Stand-System-Lösung für alle PURE + NEXT Modelle**

In der Regel werden HEATSCOPE® PURE + NEXT Heizstrahler an der Wand oder an der Decke installiert. Um die Strahler jedoch auch flexibel auf der Terrasse oder im Garten einsetzen zu können, wurde der HEATSCOPE® STAND entwickelt (von Bjørn Blisse).

Mit Hilfe des HEATSCOPE® STAND kommt Wärme an jeden Ort im Garten oder auf der Terrasse.

Die Auslieferung erfolgt ohne zugehörigen Heizstrahler.



STAND Stand-System-Lösung für PURE + NEXT Heizstrahler

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	für Type	Gewicht	Maße mm
MHS-PN-STD-AB	660.000.601	4260005159097	ALL BLACK schwarz / schwarz	MHS-PE3000AB MHS-NM3000AB	25,5 kg	ø 600 x 2151
MHS-PN-STD-WT	660.000.602	4260005159103	WHITE weiß / weiß	MHS-PE3000WT MHS-NM3000WT	25,5 kg	ø 600 x 2151

VISION Ambiente-Heizstrahler

■ developed
■ designed
■ made in Germany

HEATSCOPE® VISION, IP44

schwarzer oder weißer High Performance Glas-Keramik Front-Screen · schwarzer oder weiß beschichteter Aluminium-Korpus · energieeffiziente Doppel-Carbon-Heizelemente mit satinierter Oberfläche · patentiertes Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite · sichtbares Licht: < 300 Lumen · max. Leistung in 30–60 Sek. · IP44 · inkl. Montagezubehör für Wand- oder Deckeninstallation (s.u.)



HEATSCOPE® VISION – Manuelle Regelung, 4-polige Zuleitung

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100%, 50%) am Gerät oder extern (in Smart Home Systeme integrierbar)

Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG: Die Konformität der HEATSCOPE® Heizstrahler der VE-Reihe gem. EU 2015/1188 Ökodesign-Richtlinie ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch das optional erhältliche DEVreg™ Smart Thermostat ausgeführt wird.

MHS-TH9016 – 600.130.023 – 5703466239629 – 8,5 x 8,5 x 2,0-2,4 mm – 0,127kg



Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-VE2200WT.100	632.001.001	4260005156850	weiß / weiß	2200 W	8,0 kg	1160 x 184 x 87
MHS-VE3200WT.100	633.001.001	4260005156867		3200 W	11,0 kg	1660 x 184 x 87
MHS-VE2200AB.100	632.001.002	4260005158113	schwarz / schwarz	2200 W	8,0 kg	1160 x 184 x 87
MHS-VE3200AB.100	633.001.002	4260005157611		3200 W	11,0 kg	1660 x 184 x 87

HEATSCOPE® VISION – fernbedienbar, 3-polige Zuleitung

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei fernbedienbare Leistungsstufen (100%, 50%), inkl. IR-Fernbedienung



Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-VT1600WT.100	631.000.301	4260005156546	weiß / weiß	1600 W	6,0 kg	810 x 184 x 87
MHS-VT2200WT.100	632.000.301	4260005156560		2200 W	8,0 kg	1160 x 184 x 87
MHS-VT3200WT.100	633.000.301	4260005156577		3200 W	11,0 kg	1660 x 184 x 87
MHS-VT1600AB.100	631.000.302	4260005158090	schwarz / schwarz	1600 W	6,0 kg	810 x 184 x 87
MHS-VT2200AB.100	632.000.302	4260005158106		2200 W	8,0 kg	1160 x 184 x 87
MHS-VT3200AB.100	633.000.302	4260005157604		3200 W	11,0 kg	1660 x 184 x 87

HEATSCOPE® MONTAGEZUBEHÖR – in weiß oder schwarz für die Wand- und Deckeninstallation inkl.

INKLUSIVE



=



+



+



(+)



Montagezubehör montiert:
Höhe max. 120 mm

Montagehalterungen:
Höhe ca. 9 mm

Gelenk-Abhängung
Höhe max. 100 mm

Montageschürzen
Höhe ca. 11 mm

60mm Verlängerung
für Deckenmontage

SPOT Power-Heizstrahler

■ developed
■ designed
■ made in Germany

HEATSCOPE® SPOT, IP24

schwarz oder weiß beschichtetes Lamellen Schutz-Gitter · schwarzer oder weiß beschichteter Aluminium-Korpus · energie-effiziente Doppel-Carbon-Heizelemente mit satinierter Oberfläche · patentiertes Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite · sichtbares Licht: < 600 Lumen · max. Leistung in 15 Sek. · IP24 · inkl. Montagezubehör für Wand- oder Deckeninstallation (s.u.)



HEATSCOPE® SPOT – Manuelle Regelung, 4-polige Zuleitung, für Außen-Bereiche und Einzel-Räume

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100%, 50%) am Gerät oder extern (in Smart Home Systeme integrierbar)

Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG: Die Konformität der HEATSCOPE® Heizstrahler der SM-Reihe gem. EU 2015/1188 Ökodesign-Richtlinie ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch das optional erhältliche DEVLreg™ Smart Thermostat ausgeführt wird.

MHS-TH9016 – 600.130.023 – 5703466239629 – 8,5 x 8,5 x 2,0-2,4 mm – 0,127kg



Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-SM2800WT.100	643.001.301	4260005156669	weiß / weiß	2800 W	5,0 kg	884 x 184 x 78
MHS-SM2800AB.100	643.001.302	4260005157635	schwarz / schwarz	2800 W	5,0 kg	884 x 184 x 78

HEATSCOPE® SPOT – fernbedienbar, 3-polige Zuleitung, für Außen-Bereiche

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei fernbedienbare Leistungsstufen (100%, 50%), inkl. IR-Fernbedienung



Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße in mm
MHS-SP1600WT.100	641.002.301	4260005156706	weiß / weiß	1600 W	4,0 kg	670 x 184 x 78
MHS-SP2200WT.100	642.002.301	4260005156713		2200 W	4,5 kg	810 x 184 x 78
MHS-SP2800WT.100	643.002.301	4260005156720		2800 W	5,0 kg	884 x 184 x 78
MHS-SP1600AB.100	641.002.302	4260005158250	schwarz / schwarz	1600 W	4,0 kg	670 x 184 x 78
MHS-SP2200AB.100	642.002.302	4260005158120		2200 W	4,5 kg	810 x 184 x 78
MHS-SP2800AB.100	643.002.302	4260005157628		2800 W	5,0 kg	884 x 184 x 78

HEATSCOPE® MONTAGEZUBEHÖR – in schwarz oder weiß für die Wand- und Deckeninstallation inkl.

INKLUSIVE



Montagezubehör montiert:
Höhe max. 120 mm

=



Montagehalterungen:
Höhe ca. 9 mm

+



Gelenk-Abhängung
Höhe max. 100 mm

+



Montageschürzen
Höhe ca. 11 mm



(+)




60mm Verlängerung
für Deckenmontage

EXTENSIONS SPOT + VISION

Exklusiv für
VISION + SPOT
Heizstrahler

HEATSCOPE® Installations-Verlängerungen für hohe Decken

Umfangreiches Installations-Zubehör für die Wand- und Deckenmontage ist bei HEATSCOPE® Heizstrahlern immer inklusive! Darüber hinaus sind Abhängungen in den jeweiligen Gerätefarben in verschiedenen Längen erhältlich, für alle Deckenhöhen ab 3 Metern.

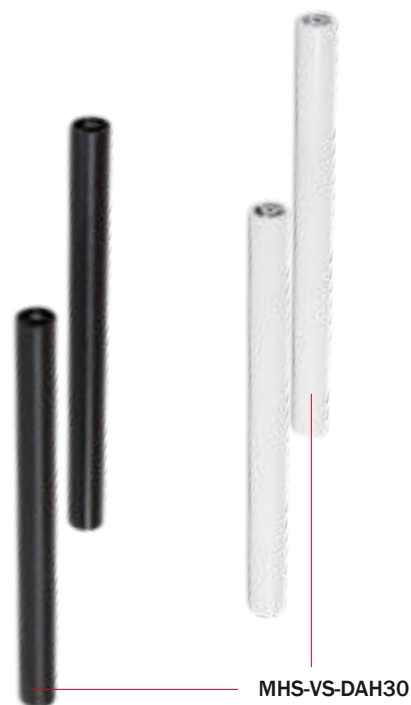

Deckenabhängungen/Verlängerungen SPOT + VISION

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	für Type	Gewicht	Maße mm
MHS-VS-DAH6-WT	600.130.008	4260005156997	Weiß	alle SPOT + VISION Modelle	0,08 kg	60 x Ø 24
MHS-VS-DAH6-AB	600.130.019	4260005157888	Schwarz			
MHS-VS-DAH10-WT	600.130.010	4260005157017	Weiß	alle SPOT + VISION Modelle	0,12 kg	100 x Ø 24
MHS-VS-DAH10-AB	600.130.020	4260005158007	Schwarz			
MHS-VS-DAH30-WT	600.130.012	4260005157031	Weiß	alle SPOT + VISION Modelle	0,38 kg	300 x Ø 24
MHS-VS-DAH30-AB	600.130.021	4260005158014	Schwarz			
MHS-VS-DAH50-WT	600.130.014	4260005157055	Weiß	alle SPOT + VISION Modelle	0,58 kg	500 x Ø 24
MHS-VS-DAH50-AB	600.130.022	4260005158021	Schwarz			

WETTERSCHUTZ

Exklusiv für
VISION + SPOT
Heizstrahler

HEATSCOPE® Wetterschutz – perfekt geschützt und bestens abgeschirmt

Die HEATSCOPE® Wetterschutzbleche schützen die Heizstrahler bei nicht überdachten Installations-Umgebungen effektiv vor Dauer-Regen. Das Design stammt – wie schon beim FREE Design-Standsystem und der neuen Generation von PURE Strahlern – von Bjørn Blisse.

HEATSCOPE® SPOT + VISION Heizstrahler müssen auf der Rückseite gegen Regen und Wettereinflüsse geschützt werden. Am besten durch eine Installation unter einem (Vor-) Dach. Wo dies nicht möglich ist, ist ein Wetterschutzblech in korrespondierendem Schwarz oder Weiß obligatorisch.



Wetterschutzblech, pulverbeschichtet (für die Installation von SPOT + VISION im ungeschützten Bereich ohne Überdachung obligatorisch)

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	für Type	Gewicht	Maße mm
MHS-VS-WS3,5.BK	670.000.351	4260005157802	Aluminium, pulverbeschichtet schwarz	SPOT 2200, 2800 VISION 1600	1,02 kg	105 x 980 x 329
MHS-VS-WS3,5.WT	670.000.352	4260005157796	Aluminium, pulverbeschichtet weiß			
MHS-VS-WS4.BK	670.000.401	4260005157826	Aluminium, pulverbeschichtet schwarz	VISION 2200	1,30 kg	105 x 1240 x 329
MHS-VS-WS4.WT	670.000.402	4260005157819	Aluminium, pulverbeschichtet weiß			
MHS-VS-WS5.BK	670.000.501	4260005157840	Aluminium, pulverbeschichtet schwarz	VISION 3200	1,82 kg	105 x 1750 x 329
MHS-VS-WS5.WT	670.000.502	4260005157833	Aluminium, pulverbeschichtet weiß			



FREE freistehende Design-Standlösung

Exklusiv für
VISION
Heizstrahler

**HEATSCOPE® FREE – komplett unabhängig,
für die Modell-Reihen VISION**

In der Regel werden HEATSCOPE® Ambiente- und Power-Heizstrahler an der Wand oder an der Decke installiert. Um die Strahler jedoch auch flexibel auf der Terrasse oder im Garten einsetzen zu können, wurde der HEATSCOPE® FREE Design-Standlösungen entwickelt (Designstudio Bjørn Blisse).

Mit Hilfe des HEATSCOPE® FREE kommt Wärme an jeden Ort im Garten oder auf der Terrasse. Nach oben wird der Strahler durch ein konkaves Wetterschutzblech gegen Regen geschützt, im Innern schaltet der integrierte Kippschutz den Strahler ab, sollte er zu stark geneigt werden.

Die Auslieferung erfolgt ohne zugehörigen Heizstrahler.



FREE Design-Standlösung für SPOT + VISION Heizstrahler

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	für Type	Gewicht	Maße mm
MHS-FREE-4-WT	660.000.402	4260005157680	WHITE weiß / weiß	MHS-VT2200	39,3 kg	2163 x 1240 x 610
MHS-FREE-4-WW	660.000.404	4260005157703	WHITE WOOD Holz / weiß	MHS-VT2200	39,3 kg	2163 x 1240 x 610
MHS-FREE-5-AB	660.000.501	4260005157741	ALL BLACK schwarz / schwarz	MHS-VT3200	40,4 kg	2163 x 1750 x 610
MHS-FREE-5-WT	660.000.502	4260005157734	WHITE WOOD Holz / weiß	MHS-VT3200	40,4 kg	2163 x 1750 x 610

Nur solange Vorrat reicht!

Unsere aktuellen Standsysteme finden Sie auf Seite 25!



LIFT

Hubsystem für den deckenbündigen Einbau

Exklusiv für
VISION + SPOT
Heizstrahler

HEATSCOPE® LIFT – Hubsystem für den deckenbündigen Einbau von Heizstrahlern der Modell-Reihen VISION und SPOT

Auch für den flächenbündigen Deckeneinbau hat HEATSCOPE® eine eigene, einzigartige Lösung entwickelt: ein LIFT-System fährt den Heizstrahler ca. 12 cm aus der Deckenaussparung heraus, sobald er eingeschaltet wird.

Automatisch wieder eingefahren wird der Strahler nach einer kurzen Abkühlungszeit von 3 Minuten nach dem Ausschalten.



BOX Einbaukassette



FRAME Rahmen/Blende



LIFT Steuerungsbox

LIFT Hubsystem inkl. Steuerung (exklusiv für den deckenbündigen Einbau von HEATSCOPE® SPOT + VISION Infrarot-Heizstrahlern)

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Bezeichnung	Gewicht	Maße mm
MHS-VS-LIFT	650.300.001	4260005157499	Aluminium	Hubeinheit inkl. Montageblech	4,0 kg	584 x 100 x 207

LIFT-Steuerung (obligatorisch für jedes HEATSCOPE® LIFT Hubsystem – Auswahl aus 2 Einbau-Varianten)

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	Bezeichnung	Gewicht	Maße mm
MHS-VS-LIFT-C1	650.100.001	4260005157581	grau	Anschlusseinheit (voll verdrahtet) im AP-Gehäuse	1,06 kg	530 x 900 x 590 (3 TE)
MHS-VS-LD-01-24VDC	650.200.001	4260005157598	weiß	Steuermodul für Hutschiene	0,12 kg	23,5 x 16,5 x 9,5

Hubeinheit + Steuerung = LIFT-System

BOX Einbaukassette (optional nur in Verbindung mit HEATSCOPE® LIFT!)

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	für Type	Gewicht	Maße mm
MHS-VS-SCBL2800WT	650.400.101	4260005157505	RAL9003	MHS-SM/SP2800	5,6 kg	981 x 270 x 196
MHS-VS-VCBL1600WT	650.400.201	4260005157512	RAL9003	MHS-SM/SP2200 MHS-VT1600	5,2 kg	908 x 270 x 196
MHS-VS-VCBL2200WT	650.400.202	4260005157529	RAL9003	MHS-VE/VT2200	7,0 kg	1258 x 270 x 196
MHS-VS-VCBL3200WT	650.400.203	4260005157536	RAL9003	MHS-VE/VT3200	9,6 kg	1758 x 270 x 196

FRAME Rahmen/Blende für Deckenaussparung (optional nur in Verbindung mit HEATSCOPE® LIFT!)

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	für Type	Gewicht	Maße mm
MHS-VS-SFR2800WT	650.500.101	4260005157543	RAL9003	MHS-SM/SP2800	2,0 kg	1030 x 281 x 24,5
MHS-VS-VFR1600WT	650.500.201	4260005157550	RAL9003	MHS-SM/SP2200 MHS-VT1600	2,1 kg	956 x 281 x 24,5
MHS-VS-VFR2200WT	650.500.202	4260005157567	RAL9003	MHS-VE/VT2200	2,4 kg	1306 x 281 x 24,5
MHS-VS-VFR3200WT	650.500.203	4260005157574	RAL9003	MHS-VE/VT3200	2,9 kg	1806 x 281 x 24,5

ERSATZ Ersatzteile des Inklusiv-Zubehörs

Exklusiv für
VISION + SPOT
Heizstrahler

HEATSCOPE® Ersatzteile – Original-Zubehör

Bei allen Heizstrahlern der HEATSCOPE® Serie gilt: Sie suchen sich das passende Modell für Ihre individuelle Installationsumgebung aus – und erhalten von uns ein Komplett-Paket mit Infrarot-Heizstrahler plus Zubehör.

Und wenn das Original-Zubehör einmal verloren geht? Dann bestellen Sie es bei uns einfach nach!



MHS-VS-FBHS-BK-S




Montagehalterungen, Deckenbefestigungen, mehrstufige Gelenke

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	für Type	Gewicht	Maße mm
MHS-VS-MH-WT	600.130.002	4260005157093	Weiß	alle SPOT + VISION Modelle	0,12 kg	95 x 63 x 12
MHS-VS-MH-AB	600.130.016	4260005157864	Schwarz			
MHS-VS-DAHDB-WT	600.130.004	4260005157123	Weiß	alle SPOT + VISION Modelle	0,12 kg	100 x Ø 24
MHS-VS-DAHDB-AB	600.130.017	4260005157895	Schwarz			
MHS-VS-DAHGMS-WT	600.130.006	4260005157147	Weiß	alle SPOT + VISION Modelle	0,22 kg	100 x Ø 24
MHS-VS-DAHGMS-AB	600.130.018	4260005157871	Schwarz			


2-stufige Infrarot-Fernbedienung (AN/AUS, 100%, 50%)

Type	Art.-Nr.	EAN	Farbe	für Type	Gewicht	Maße mm
MHS-VS-FBHS-BK-S	640.000.000	4260005157154	schwarz	alle MHS-SP- + MHS-VT-Modelle	0,05 kg	173 x 29 x 18


PURE Heizkorridor

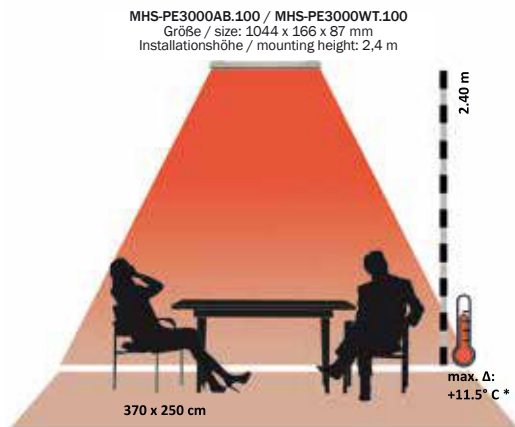


NEXT Heizkorridor

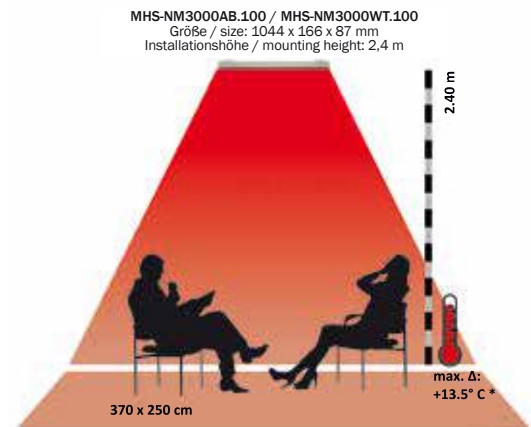

VISION Heizkorridore

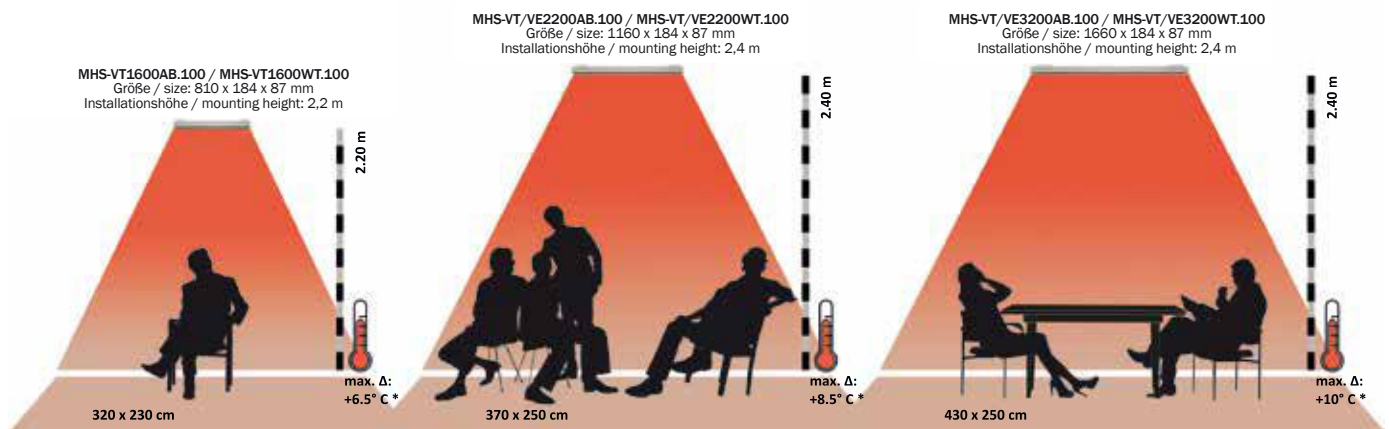

SPOT Heizkorridore

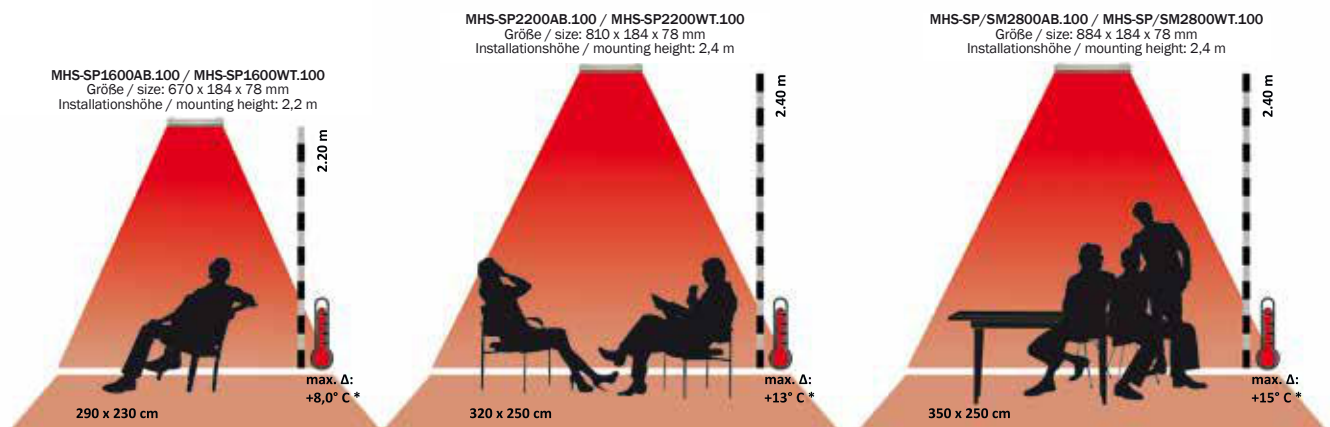

* Abweichungen möglich, max. Temperatursteigerungen im geschlossenen Raum bei 16° C erreichbar (abhängig von der jeweiligen Installationsumgebung & -höhe).



HEATSCOPE®

Vertrieb:

ELKA Krischke GmbH

Wettersteinstr. 12 | 82024 Taufkirchen bei München

Tel.: +49 89 30904090

info@elka-krischke.de | www.elka-krischke.de

Lizenzgeber:

MHS Munich Home Systems GmbH

Kramergasse 32 | 82054 Sauerlach bei München

Tel.: +49 8104 647090

mail@heatscope.com | www.heatscope.com

